

borg&
overström

b4



Ein Design, das Flexibilität bietet

Diese Reihe wurde mit einer angeborenen Flexibilität kreiert, die es ermöglicht, in allen gegebenen Umgebungen zu florieren – vom Sitzungssaal bis zur Sporthalle.

Ihre kompakte Größe, große Augabe- und flexiblen Wasseroptionen machen sie zu einer Premium-Lösung.



Energiebedarf

Hertz 50/Volt 220-240

Max. Stromverbrauch

Kalt & Raumtemperatur 100W

Kalt & Heiß 600W

Kalt & Sprudelnd 150W

Kalt & Heiß & Sprudelnd 650W

Kalte Temperatur

Min 2°C/Max 11°C

Heiße Temperatur

Max 92°C

Ausstoß Liter pro Stunde

Kalt 22/Heiß 6

Abmessungen

Standgerät 320x470x1325mm

Arbeitsplattenaufsatz 320x470x415mm

Intern

280x330x830mm

Ausgabehöhe

255mm

Hauptmerkmale


- Tippfunktion-Bedienfeld
- Integrierter Becherspender
- Hohe Kapazität, automatische Beleuchtung des Füllbereichs
- Erstklassiger POU (leitungsgebundener) Wasserspender
- Standgerät oder Arbeitsplattenaufsatz
- Gekühlt, heiß und sprudelnd

Weiteres Zubehör

- Sprudel Nachfüllung (CO₂ E290)
- CO₂-Regler mit Anzeige
- Sanitisierungs-Set
- Installations-Set mit Filter
- Abwasser-Set mit Füllstandssensor
(nur Standgerät)
- Blaue Becher



Wasseroptionen

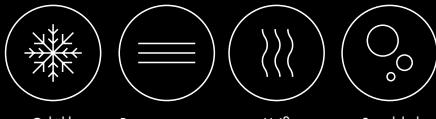


Gekühlte

Raumtemperatur

Heiß

Sprudelnd


Konfiguration



Arbeitsplatten-aufsatzz

Standgerät

Empfohlene Umgebung

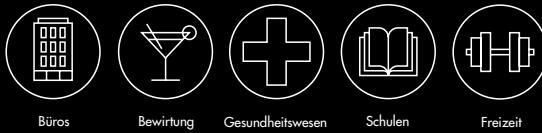

Büros


Bewirtung

Gesundheitswesen

Schulen

Freizeit

Anzahl der Nutzer

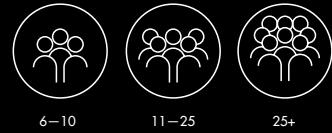

6–10

11–25

25+

b4 Modelle

Direktkühlung, Arbeitsplattenaufsatz, Gekühlt, Raumtemperatur—103210

Direktkühlung, Arbeitsplattenaufsatz, Gekühlt, Heiß—103215

Direktkühlung, Arbeitsplattenaufsatz, Gekühlt, Sprudelnd—103310

Direktkühlung, Arbeitsplattenaufsatz, Gekühlt, Heiß, Sprudelnd—103410

Unterschrank—103910

Wassersystem



Direktkühlung

Die Direktkühlung von Borg & Overström nutzt innovative Technologie, um Wasser sofort zu kühlen. Wir empfehlen dieses System für anspruchsvollere Umgebungen aufgrund seiner optimalen Ausgabeleistung und unübertroffenen hygienischen Eigenschaften. Besser als das Reservoir Schwerkraftsystem, kühlst die Direktkühlungs-Technologie Wasser nach Bedarf für das ultimative Trinkerlebnis.

Telefon
+44 (0)1362 695 006
Email
sales@borgandoverstrom.com

borgandoverstrom.com



3382 Roggendorf, Dorfstraße 35
Tel. 02754 699 21 0 office@drinkfix.at
www.drinkfix.at